


# Serie ADAPTA INOX

## Protezioni Perimetrali Modulari

Il nuovo sistema modulare ADAPTA INOX offre tutte le caratteristiche di versatilità, praticità e robustezza del sistema ADAPTA tradizionale. La realizzazione in ACCIAIO Inox AISI 304 passivato lo rende adatto agli impieghi in ambienti aggressivi, nei quali si possano verificare contaminazioni chimiche o quando la protezione debba essere esposta agli agenti atmosferici.

Il pannello senza telaio è realizzato in filo in acciaio da 4 mm irrigidito da pieghe trasversali di rinforzo ed è fissato alle piantane mediante robuste connessioni. L'assenza del telaio permette un veloce adattamento della misura pannello direttamente in cantiere, qualora si presentassero necessità impreviste.

Le piantane a profilo aperto da 60 mm. consentono un agevole lavaggio della protezione, facilitandone la manutenzione.

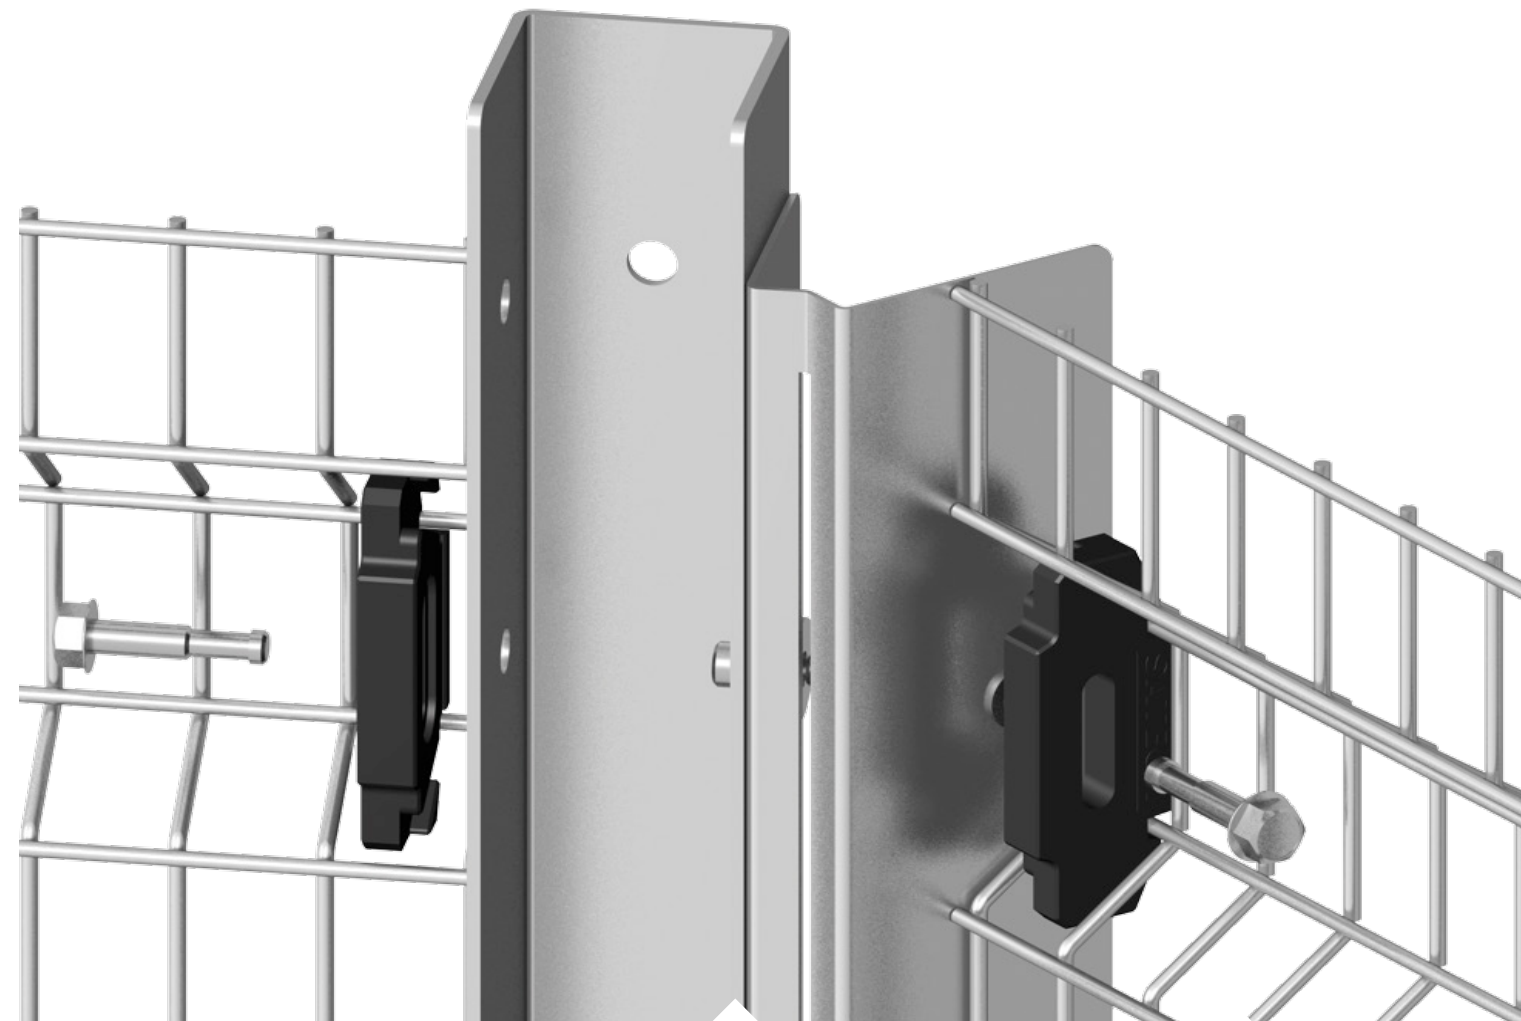

### DUREVOLE

- ✓ Realizzazione in ACCIAIO AISI 304 passivato
- ✓ Resistente ad agenti chimici ed atmosferici
- ✓ Facilmente lavabile

### PRATICO

- ✓ Senza telaio, facilmente modificabile
- ✓ Per qualsiasi perimetro
- ✓ Aggancio in fibra ad alta resistenza
- ✓ 40% di tempo risparmiato (rispetto ai sistemi tradizionali)

### ROBUSTO

- ✓ Filo da 4 mm
- ✓ Piantana da 60 mm spessore
- ✓ Base da 5 mm
- ✓ Nervature di rinforzo

### SATECH, TESTIMONE GLOBALE DI QUALITÀ E SERVIZIO

Satech, con tre stabilimenti produttivi distribuiti su una superficie di oltre 12.000 mq, due sedi commerciali in Europa e distributori in tutto il mondo è oggi una delle protagoniste del mercato dei sistemi di protezione modulare per macchine ed impianti industriali. I suoi esclusivi brevetti relativi ai sistemi di montaggio e lo sviluppo di uno speciale software di progettazione rendono restrittivo parlare solo di protezione, poiché Satech è un'entità attraverso la quale le specifiche richieste dei clienti diventano progetto.

Da sempre al vertice nel settore della protezione impianti, Satech produce una gamma estesa di sistemi per delimitare aree di lavoro, completata da tutti gli accessori necessari a soddisfare ogni necessità dei cicli produttivi e di manutenzione. Tutti i materiali proposti da Satech sono sviluppati e prodotti negli stabilimenti di Calco rispettando le norme sul lavoro e ambiente, partendo dalle materie prime. I materiali e le finiture delle pannellature e dei supporti assicurano la massima durata, adattandosi a tutte le condizioni di utilizzo.



Satech Safety Technology SpA

Via Scagnello, 48  
I-23885 Calco (LC)  
Phone +39 039 99.11.81  
Fax +39 039 99.11.870

info@satech.it  
[www.satech.it](http://www.satech.it)

YouTube



# Serie ADAPTA INOX

## Protezioni Perimetrali Modulari




# Serie ADAPTA INOX

Protezioni Perimetrali  
Modulari



ADAPTA INOX si monta facilmente grazie al pratico sistema di connessione ed offre il vantaggio di poter essere adattato facilmente alle caratteristiche dello spazio e dell'impianto, grazie ai pannelli in robusta rete sagomata senza telaio.

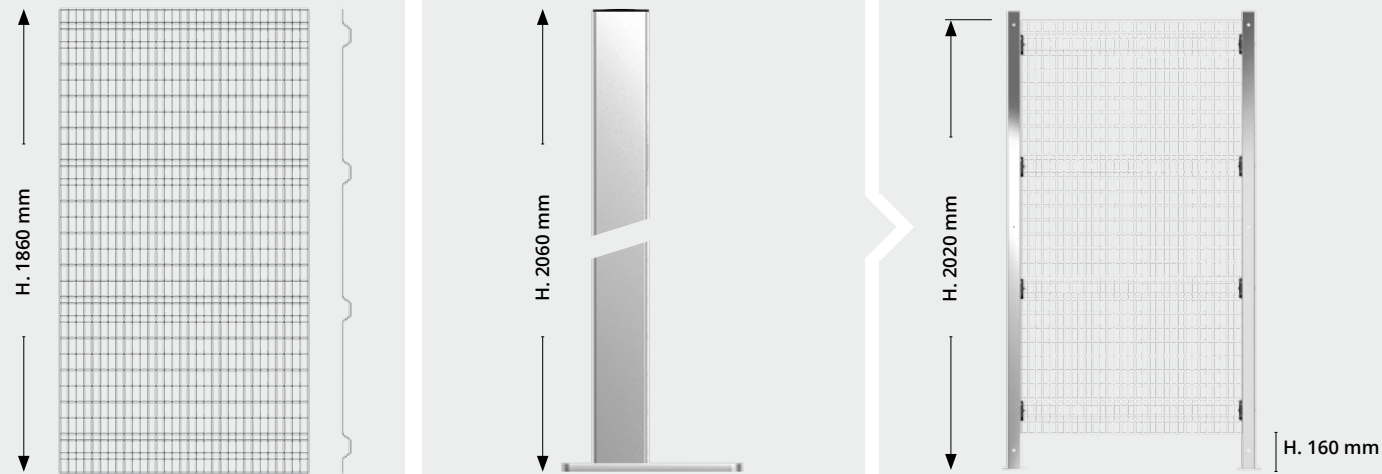

**PANNELLI:** rete sagomata  
**Maglia:** 32 x 64 x 4 mm  
**Altezza:** 1860 mm  
**Basi:** 196, 292, 676, 772, 996, 1188, 1476, 1988 mm

**PIANTANE:** profilo aperto 60 x 60 mm - spessore 3 mm  
**Base:** saldata con 4 punti di ancoraggio 100 x 200 x 5 mm  
**Altezza:** 2060 mm


**ALTEZZA PROTEZIONE:** 2020 mm  
**ALTEZZA DA TERRA:** 160 mm

**ACCIAIO INOX AISI 304** Passivato


## ROBUSTO




Filo da 4 mm in acciaio trafilato, ad alto valore di snervamento



Piantane a profilo aperto da 60 x 60 mm con alto modulo di resistenza



La base di generose dimensioni (100 x 200 x 5 mm) assicura la massima stabilità a terra




Pannello con nervature di rinforzo e connessioni alla piantana nelle zone di nervatura per ottenere grande stabilità

### CONFORME SECONDO ISO EN 14120

I pannelli ADAPTA INOX sono realizzati in robusta maglia d'acciaio 4 mm. Il sistema è conforme alla normativa ISO EN 14120.

## DUREVOLE

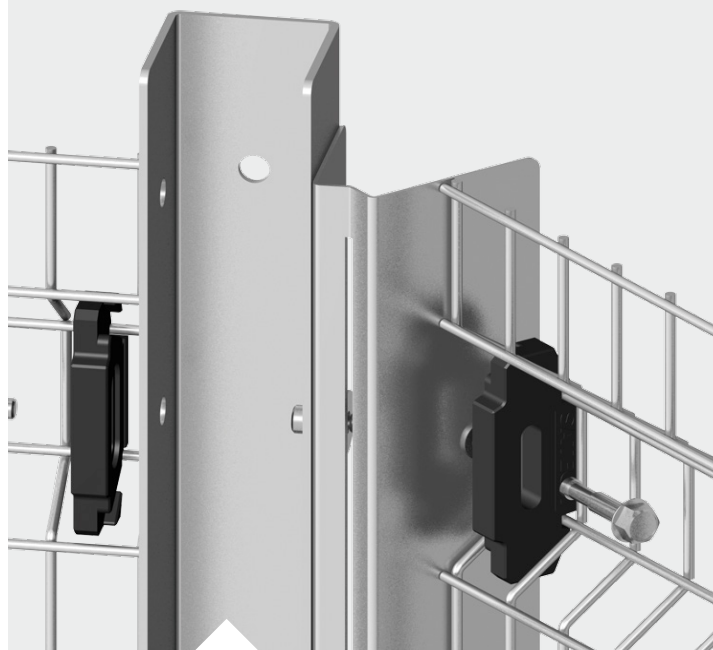

Le piantane in acciaio AISI 304 passivato a profilo aperto permettono un elevato grado di igienizzazione e facilitano la manutenzione della struttura

## PRATICO



Il supporto in fibra ad alta resistenza dalla forma ergonomica consente un rapido posizionamento delle reti



Essendo privo di telaio, ADAPTA INOX garantisce l'adattabilità del pannello a tutte le esigenze di layout




**40% DI TEMPO RISPARMIATO** rispetto al sistema tradizionale

## ACCESSI dedicati

Le porte dedicate ad ADAPTA INOX rispondono perfettamente alle caratteristiche del sistema: sicurezza, robustezza, semplicità.

**PORTA A BATTENTE SINGOLA**  
Apertura: 1000 mm

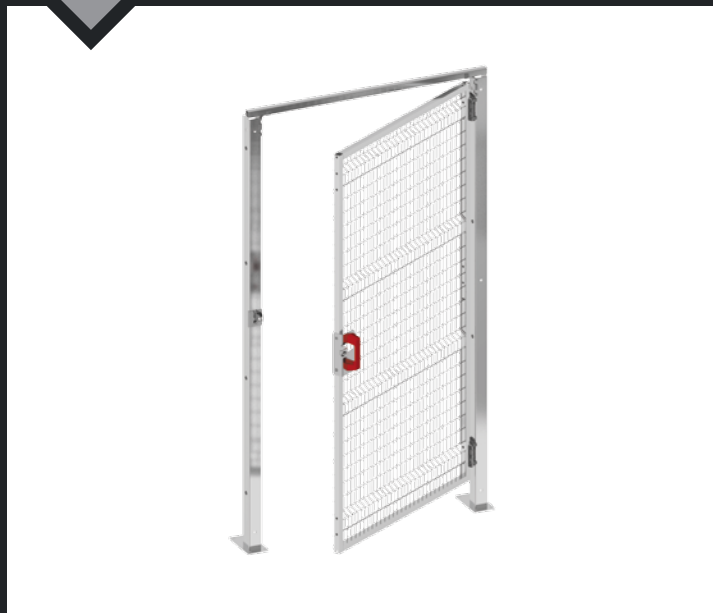

**PORTA A BATTENTE DOPPIA**  
Apertura: 2000 mm

