


Serie **BASIC**

Protezioni Perimetrali Modulari

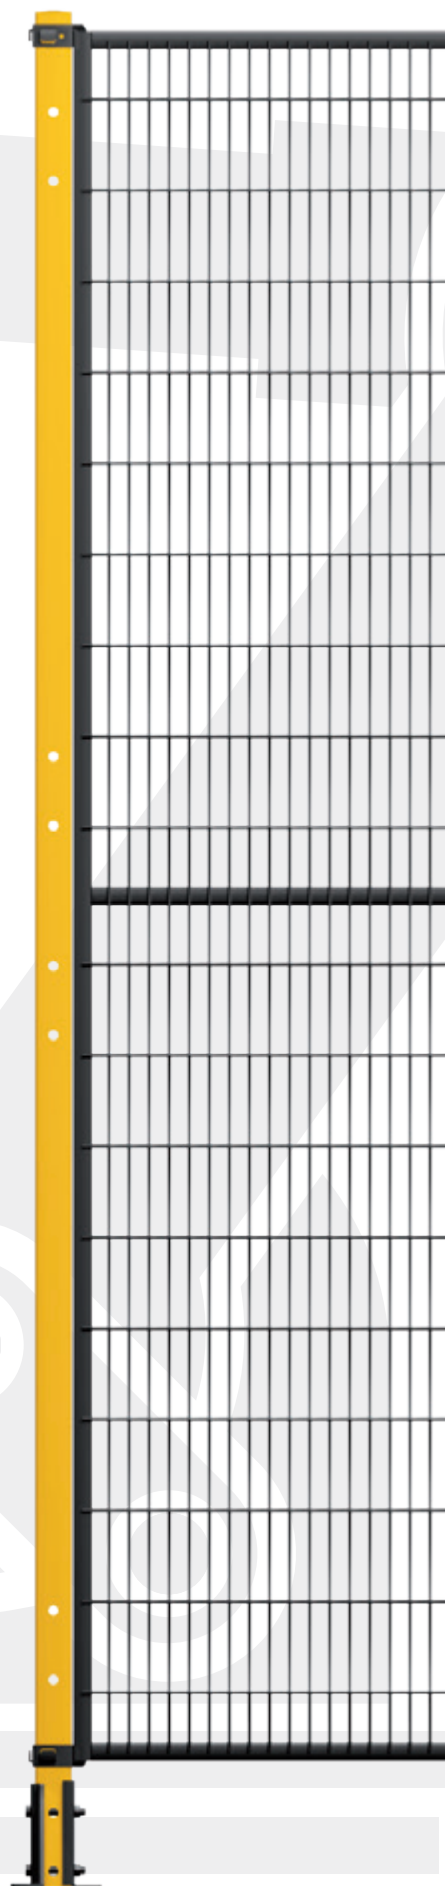

Serie **BASIC**

Protezioni Perimetrali Modulari

Il sistema di protezioni modulari **BASIC** è indicato per gli impieghi definiti standard in tutte le protezioni per impianti e macchinari. Rapido da installare, pratico e solido il sistema **BASIC** è costituito da **piantane 40 x 40 mm** e da pannelli con **telaio da 20 mm** e rete in maglia d'acciaio da 3 mm. fissati con agganci a clip brevettati o, in opzione, con viteria tradizionale.

La compatibilità con la maggior parte delle porte, delle serrature e degli accessori SATECH rendono il sistema **BASIC** estremamente versatile.

PIANTANA
mm

40

TELAIO
mm

20



VISIBILITA' E ANTIARRAMPICAMENTO

La forma della rete a maglia verticale migliora la visibilità del macchinario (**EN ISO 14120-5.9**).

I fili verticali saldati esternamente impediscono l'arrampicamento (**EN ISO 14120-5.18**), mentre la larghezza delle maglie di **19 mm** permette l'installazione della rete a soli 120 mm dalla zona pericolosa (**EN ISO 13857**).



Solido

- ✓ Piantana da 40 mm
- ✓ Telaio da 20 x 20 mm
- ✓ Rete saldata con filo da 3 mm
- ✓ Base con 3 o 4 punti di ancoraggio



h 140
EN 13857

Pratico

- ✓ Connessione con clip brevettata o, in opzione, con viteria
- ✓ 25% di tempo risparmiato (rispetto ai sistemi tradizionali)

Versatile



- ✓ Compatibile con tutti gli accessori
- ✓ Per qualsiasi perimetro
- ✓ Altezza basi regolabile

Serie BASIC

Protezioni Perimetrali Modulari



BASIC è il sistema di recinzione composto da **piantane 40x40 mm** e pannelli con telaio **20x20 mm**. Viene utilizzato per impiego definito consueto, in tutte le protezioni per impianti e macchine.

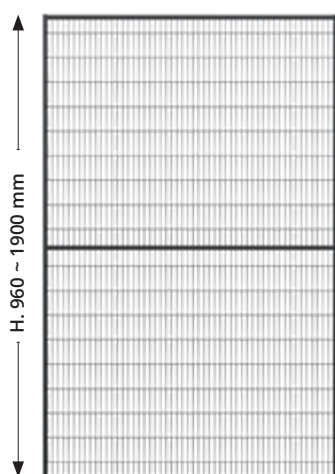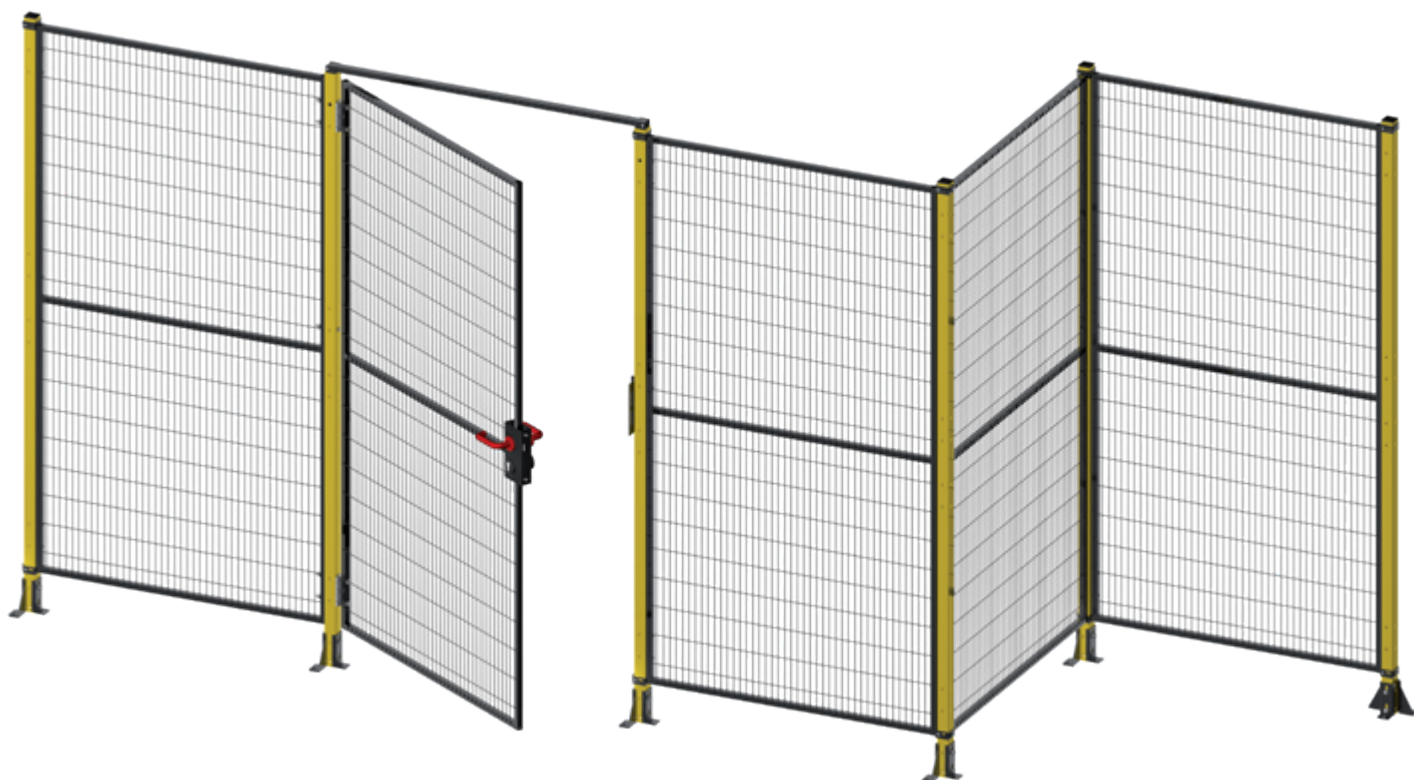

Pannelli

Telaio: 20 x 20 mm

Rete: 22 x 100 x 3 mm

Altezze: 960, 1260, 1500, 1900, 2100 mm

Basi: 200, 300, 700, 800, 1000, 1200, 1500 mm




Piantane

Sezione: 40 x 40 x 2 mm

Base: assemblata con 3 o 4 punti di ancoraggio o, in opzione, saldata

Altezze: 1120, 1420, 1660, 2060, 2640 mm

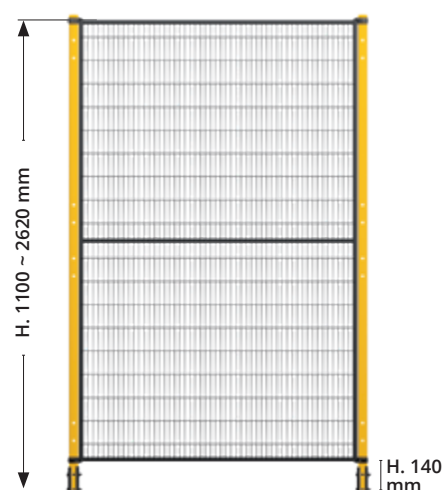



Altezza protezione: **1100 ~ 2620 mm**

Verniciatura:

Polvere epossì-poliestere (solo per uso indoor)

Colorazioni:



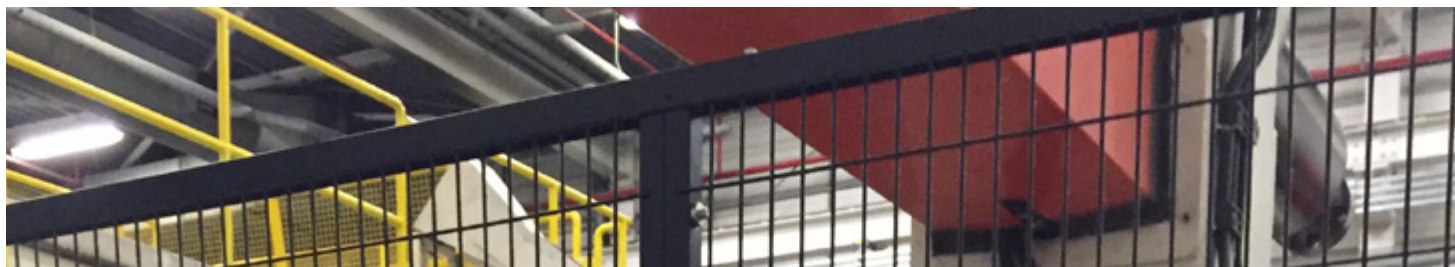

Pratico


BASIC è facile da montare grazie all'aggancio con clip brevettata o, in opzione, con viteria tradizionale.



CLIP BREVETTATA

Permette una facile reinstallazione della protezione in caso di rimozione per manutenzioni straordinarie

EN ISO 14120 6.4.4.1 b.



VITERIA TRADIZIONALE O IMPERDIBILE

In opzione il sistema BASIC può essere montato con viteria tradizionale/imperdibile



NOVITÀ

DISTANZIALE DI MONTAGGIO

Il comodo distanziale che permette di ottenere automaticamente la corretta distanza della clip di montaggio dal suolo secondo le norme **EN 349 - EN ISO 13857**



Fissaggi Imperdibili

Entrambi i sistemi di fissaggio, a richiesta, possono essere di tipo imperdibile secondo EN ISO 14120 e 2006/42/CE - Direttiva Macchine

Versatile



BASE ASSEMBLATA O SALDATA

Le piantane BASIC sono disponibili con base assemblata regolabile in altezza o, in opzione, con base saldata



Impact test EN ISO 14120



Il sistema **BASIC**, assemblato con viteria passante, è stato sottoposto ai severi test di resistenza dinamica per l'im-

p a t t o dall'interno verso l'esterno secondo la procedura denominata "del corpo rigido" contenuta nella norma **EN ISO 14120**



KIT DI TAGLIO

per modificare i pannelli sul posto e adattare la dimensione della protezione al perimetro dell'area

Conformità ISO

BASIC è conforme alle normative EUROPEE ed INTERNAZIONALI: EN ISO 12100:2010; EN 1088+A2:2008; EN ISO 14120:2015; EN ISO 14119:2013; EN ISO 10218-2:2011;

Pannelli

Oltre alle pannellature in rete, il sistema **BASIC** può essere allestito con tamponamenti in differenti materiali, con pannelli compositi e, a richiesta, sagomati su misura

LAMIERA




LAMIERA CON OBLÒ




ANCHE IN
MATERIALE
specifico per
lavorazioni
di saldatura

LASTRA TRASPARENTE

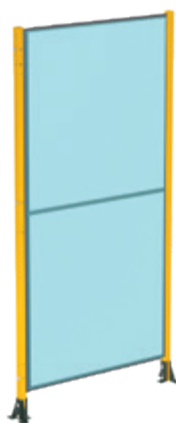

COMPOSITI

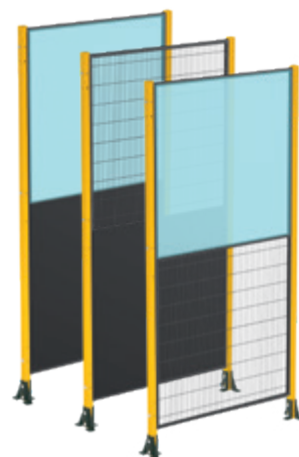


Porte

Le porte del sistema **BASIC** rispondono perfettamente alle caratteristiche di sicurezza, robustezza, semplicità di tutti i sistemi SATECH

A BATTENTE

Singole o doppie, con aperture da 700 a 3000 mm (doppia)

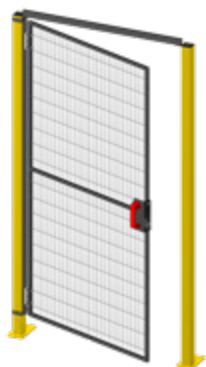

SCORREVOLI CON GUIDE

superiori, a terra, telescopiche, con aperture da 700 a 3000 mm



SCORREVOLI SENZA GUIDE



per consentire il passaggio di mezzi, con aperture da 700 a 6000 mm



Produzione su misura

pannelli, porte e prodotti realizzati su disegno

Oltre ai prodotti standard pronti a magazzino possiamo realizzare pannelli con **sagome e dimensioni particolari**, colorazioni personalizzate, porte speciali basculanti e verticali ad azionamento manuale, elettrico o pneumatico

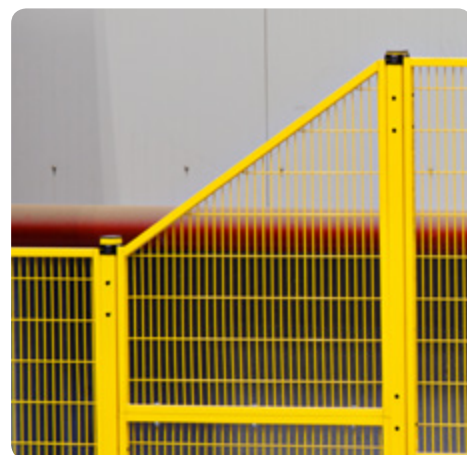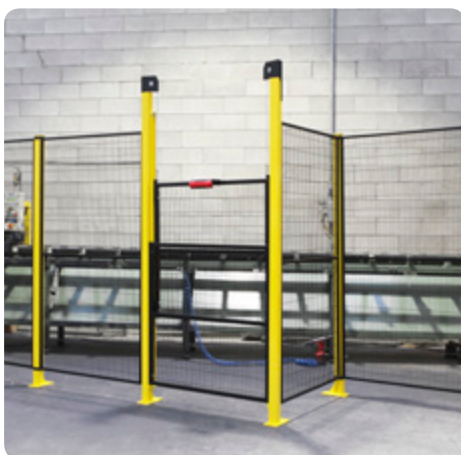


Serrature

Le porte del sistema **BASIC** possono essere completate con oltre 150 modelli di serrature e chiusure elettroniche programmabili

MECCANICHE



ELETTRICHE MECCANICHE

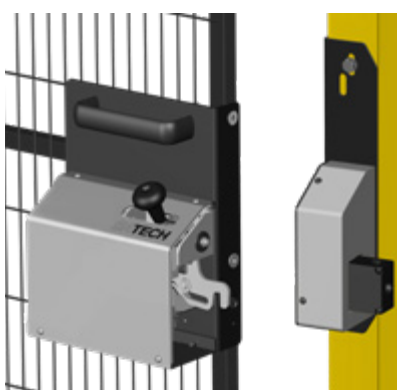

INTERBLOCCATE



Accessori

Una gamma completa di accessori assicura la massima versatilità e possibilità di personalizzazione


MICRO E STAFFE DEDICATE



COMPLEMENTI



FINITURE

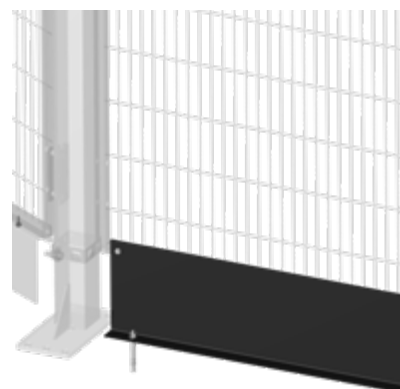

Sistemi Satech

a ognuno il suo

Produciamo e commercializziamo diversi sistemi di protezione, ognuno pensato e progettato per specifiche esigenze. Per ricevere la documentazione estesa degli altri sistemi, contattateci a:


info@satech.it

Serie STRONG



PIANTANA mm	TELAIO mm	TELAIO mm
60	20	30

Serie GREEN FAST



TELAIO mm	TELAIO mm
30	20

Serie ADAPTA



PIANTANA mm	TELAIO mm	TELAIO mm
60	4	3

SATECH, IL VOSTRO PARTNER GLOBALE PER LA SICUREZZA

La sicurezza del personale che opera negli ambienti produttivi è la nostra specialità da quasi 20 anni. La nostra forza? Il rispetto delle normative comunitarie ed internazionali, prodotti modulari pronti alla consegna e un'attenzione particolare alle richieste dei clienti.

Negli stabilimenti di Calco (LC), il Dipartimento tecnico progetta soluzioni per la messa in sicurezza e la conformità dei vostri macchinari industriali, robot ed impianti di produzione. In oltre 12.000m² di superficie produttiva, con una linea automatizzata da 2.500 pannelli/giorno ed un'unità di verniciatura a polvere controlliamo ogni dettaglio per fornirvi prodotti di qualità superiore.

Con le nostre quattro filiali dirette ed una rete di distributori in tutto il mondo siamo al vostro fianco ovunque: per un nuovo progetto o anche una semplice integrazione di macchinari esistenti.

Le protezioni perimetrali Satech permettono agli operatori macchina di lavorare in tutta sicurezza e sono costruite per durare nel tempo. 5 linee di sistemi sono sempre disponibili in oltre 5.000m² di magazzino. Ma possiamo fare di più: anche le esigenze più particolari e specifiche trovano soddisfazione in un consiglio professionale e qualificato. Il nostro Reparto Speciali è a vostra disposizione per studiare soluzioni su misura.

Il nostro primo pensiero è la vostra soddisfazione: grande versatilità, sistemi complementari integrabili, grande scelta di accessori, preventivi completi di disegni 2D e 3D AutoCad® e Inventor®. Il nostro impegno è rendere la vostra azienda più sicura e produttiva.



Satech Safety Technology SpA

Via Scagnello, 48
I-23885 Calco (LC)
Phone +39 039 99.11.81
Fax +39 039 99.11.870

info@satech.it
www.satech.it

YouTube

