




Soluzioni speciali per l'automazione

COMPANY PROFILE



Soluzioni standard per l'automazione

PRODUCT OVERVIEW 2016

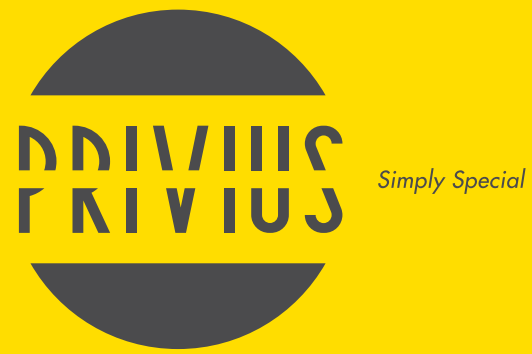

COMPANY PROFILE

Competenza in grado di dar forma alle vostre idee.

Un team affiatato che con passione lavora per soddisfare le vostre esigenze.

Un'organizzazione commerciale e produttiva flessibile, efficace e di qualità.

Una forza creativa e tecnologica che immagina, sviluppa e realizza per voi.

Un'azienda dove lo speciale è standard.

Da trent'anni produciamo e studiamo quadri elettrici speciali, soluzioni uniche e di alta qualità.

La nostra storia è la storia di una famiglia, la storia di persone che giorno dopo giorno condividono passione e impegno per il proprio lavoro, una storia sorretta da incessante energia, da quella voglia di fare che ci ha trasmesso nostro padre Antonio Turati che ci ha spinti a rinnovarci, a fare scelte audaci e perseguire il nostro sogno da ragazzi, il suo sogno.

La nostra storia è la storia di una lunga esperienza, di perseveranza, di una profonda conoscenza tecnica e di un saper fare grazie ai quali abbiamo raggiunto importanti traguardi e oggi siamo considerati azienda di riferimento nel settore della carpenteria elettrica speciale.

Negli anni siamo riusciti a conciliare un profondo know-how artigianale con una produzione industriale caratterizzata da sofisticati e tecnologici impianti di lavorazione.

Abbiamo investito in uomini e mezzi per poter offrire ai nostri clienti un prodotto su misura finito e un servizio di alta qualità, garantendo il massimo rispetto per le specifiche esigenze di ogni cliente.

Caratteri distintivi della nostra filosofia aziendale sono ascolto e flessibilità. Attento ascolto alle richieste della clientela al fine di rispondere prontamente alle diverse necessità e flessibilità sia di pensiero, nello sviluppare e proporre soluzioni adatte ed efficaci,

sia in termini di prodotto che di logistica e servizio di vendita.

Punto cardine della nostra cultura aziendale è la qualità, intesa non solo in termini di prodotto finito, ma come sintesi di tutti i fattori che concorrono alla sua realizzazione. Qualità progettuale fin dalle prime fasi di lavorazione, dallo studio di ogni personalizzazione da parte di un team di tecnici specializzati, qualità dei materiali utilizzati, che si realizza a partire dalla scelta di validi fornitori, qualità nei processi produttivi, nella cura artigianale dei nostri prodotti e grazie all'utilizzo di moderni impianti di lavorazione, e qualità etica che si concretizza nel rispetto di tutte le persone che quotidianamente col proprio lavoro contribuiscono con passione ad un progetto comune.





MAESTRIA ARTIGIANALE E MODERNI IMPIANTI DI LAVORAZIONE
PER PRODOTTI SU MISURA DI ALTA QUALITÀ

Combinazione armonica tra alta professionalità di personale qualificato e moderni impianti di produzione.

Il connubio tra uomo e macchina, tra maestria artigianale e tecnologia, costituisce l'anima forte e fiera della produzione aziendale.

L'impiego di processi automatizzati e impianti di lavorazione moderni uniti all'esperienza, alla competenza e alla professionalità del personale, fa sì che riusciamo a garantire la massima qualità in ogni fase di lavoro e il massimo della personalizzazione.



L'attenzione che poniamo nello sviluppare ogni singolo progetto dà vita ad un prodotto su misura unico nel suo genere.

I nostri sistemi di produzione ci consentono di realizzare prodotti dalle dimensioni e forme totalmente personalizzate, di eseguire forature, alettature, filettature, calandrate e finiture speciali su armadi, casse, cassoni, leggi, pulpiti e altri prodotti caratteristici del settore dell'automazione, bordo macchine e distribuzione in bassa tensione.

Individuare le esigenze del cliente, studiare la fattibilità di produzione,
trovare una soluzione adeguata in giusto equilibrio tra creatività ed
esigenze progettuali.

La capacità di saper ascoltare e dare compiuta soluzione alle
esigenze del cliente, trova la sua massima espressione in Privius
Lab, un laboratorio di creativi e tecnici che si pongono come validi
partner del cliente, affiancandolo nella ricerca di nuove soluzioni,
dalla prima fase creativa di concept sino allo sviluppo esecutivo.
Privius Lab è la nostra risposta alle specifiche necessità del cliente,
è lo strumento che permette di ottenere un prodotto su misura
altamente personalizzato in grado di valorizzare al meglio i vostri
prodotti.

*Studio di progetto e
realizzazione.
Fase di concept,
studio di fattibilità,
prototipazione e prodotto
finale.*

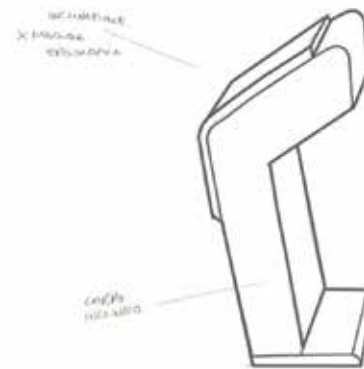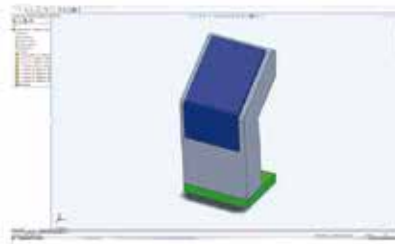



ECCELLENZA SARTORIALE PER L'AUTOMAZIONE





LO SPECIALE È IL NOSTRO STANDARD





COMPANY PROFILE

PRODUCT OVERVIEW 2016

Un sogno di famiglia che si rinnova di generazione in generazione.

Un'azienda dinamica con solidi radici che guarda al futuro con forte spirito innovativo.

Esperienza, passione ed innovazione per un nuovo standard.

Auger srl, azienda italiana specializzata nella realizzazione di quadri elettrici standard per l'automazione, nasce da un sogno lontano rinnovatosi nel 2013 ed in costante evoluzione.

La nostra azienda trova infatti le sue origini alla fine degli anni Cinquanta, quando nostro nonno Antonio Turati intraprese la sua attività imprenditoriale nel campo della carpenteria leggera.

I nostri padri Mauro e Gianfranco iniziarono fin da giovani a lavorare in officina al fianco di nostro nonno, che riuscì a trasmettere ai figli la passione per il proprio lavoro, l'idea del "fare e fare bene" tipica del Made in Italy. Appresero l'umiltà, ad essere instancabili lavoratori, a non mollare mai, a rialzarsi ed affrontare le nuove sfide con entusiasmo, coraggio e determinazione.

Ed è sulla base di questi insegnamenti che nel 1978 decisero di fondare la loro azienda e la chiamarono Eredi Turati Antonio in sua memoria.


Fin da bambini abbiamo visto i nostri padri al lavoro, la loro azienda era la nostra seconda casa, un immenso spazio dove correre e nascondersi, dove affascinanti grandi macchine trasformavano fogli piani di lamiera in forme tridimensionali, un'isola del tesoro dove semplici rondelle o bulloni diventavano preziosi gioielli.

Crescendo abbiamo iniziato a lavorare sempre più a stretto contatto con loro e con tutti i collaboratori interni con i quali abbiamo condiviso impegno e passione nel perseguire quel sogno lontano.

Insieme abbiamo festeggiato i successi aziendali e superato le difficoltà.

Con la nascita di Auger abbiamo dato nuova energia a quel sogno che oggi condividiamo con tutti coloro che lavorano con noi, un sogno che prende forma giorno dopo giorno, un sogno che è la storia di tutti noi, di nostro nonno Antonio, dei nostri padri Mauro e Gianfranco, di noi figli.

Un sogno a cui vogliamo tenere fede, un sogno sorretto da incessante energia e passione per quel "fare e fare bene".

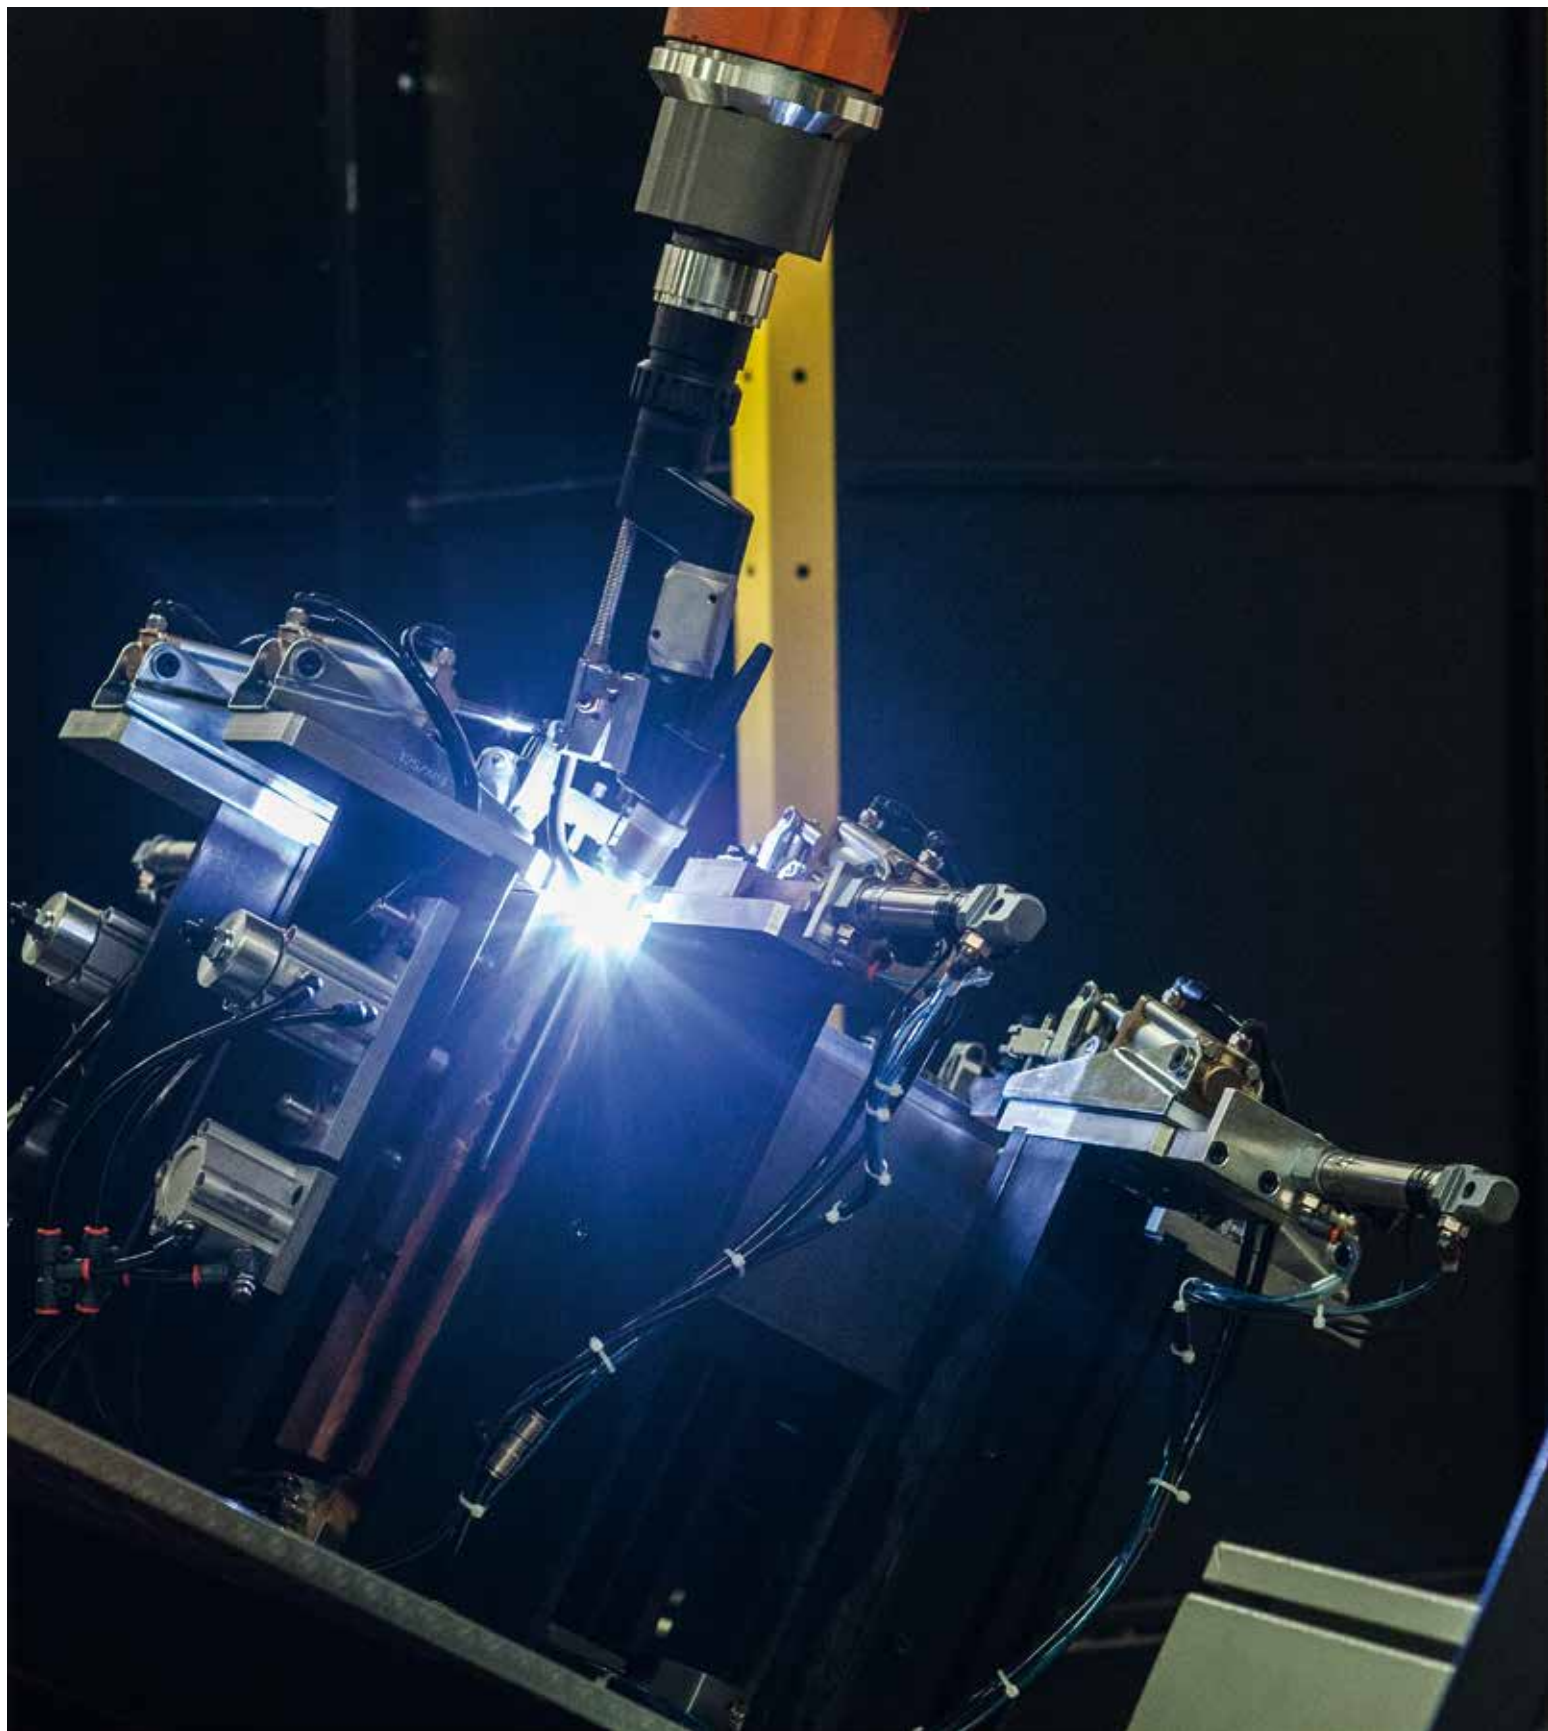



Ascolto, flessibilità e qualità: i nostri valori che si traducono in soddisfazione del cliente e rispetto delle sue esigenze.
La persona al centro della nostra filosofia.

L'attento ascolto delle necessità del cliente è il primo passo per la sua soddisfazione e soddisfare il cliente è nostro obiettivo primario in quanto i clienti sono testimonianza e garanzia del nostro successo imprenditoriale.

La qualità è un valore per noi altrettanto fondamentale.

Qualità di tutti i fattori che concorrono a realizzare il prodotto, dalla scelta di validi fornitori, all'alta qualità dei materiali impiegati e dei processi produttivi; qualità progettuale, nell'offrire la massima possibilità di personalizzazione, ma anche qualità etica nel perseguire un rapporto di pieno rispetto del lavoro di tutte le persone che contribuiscono ogni giorno alla realizzazione della nostra azienda: i nostri collaboratori interni, fornitori e clienti.

Cardine della nostra filosofia è infatti la persona. Siamo un'azienda giovane, di più voci e più mani e nel rinnovare e perseguire quel sogno lontano, miriamo a costruire rapporti duraturi, sinceri e di reciproco rispetto tra tutte le persone coinvolte nella sua realizzazione, perché senza rispetto non ci può essere confronto e crescita, senza la persona, il nostro prodotto, come qualsiasi oggetto, non ha senso e non può esistere.

Elasticità di visione, voglia di fare ed innovare per un mercato in continua evoluzione.

Un'azienda customer-oriented dove la personalizzazione è parte fondamentale del nostro DNA.

Sebbene Auger sia un'azienda giovane può contare sull'importante esperienza di oltre 50 anni di produzione di quadri elettrici standard e speciali per l'automazione e distribuzione in BT.

Un solido passato in cui i nostri padri, con coraggio e costante determinazione, sono riusciti a conciliare la cultura artigianale con moderni processi di produzione industriale.

La nostra gamma di prodotti in continua evoluzione ci permette di rispondere al meglio alle esigenze del mercato e poiché sappiamo bene che non tutti i clienti sono uguali, mettiamo a disposizione della clientela un team affiatato e professionale per la personalizzazione dei prodotti standard.

Oltre ad armadi componibili, monoblocco e compatti, banchi a leggio e casse realizzate in lamiera d'acciaio offriamo infatti la possibilità di modificare i nostri prodotti a catalogo in termini di finiture superficiali, forature, alettature, filettature anche per piccoli lotti al fine di soddisfare al meglio le diverse esigenze di una clientela sempre più attenta al dettaglio e alla personalizzazione del proprio prodotto.



Il sistema di armadi AGR è stato attentamente studiato al fine di proporre un prodotto di qualità ed innovativo in termini di semplicità, nel modo d'utilizzo e nella produzione, di versatilità, nelle diverse soluzioni possibili e di flessibilità, nella costruzione e facilità di personalizzazione.

AGR è un armadio altamente versatile, infatti sulla base di un'unica struttura costituita da fondo, tetto e montanti e grazie ad una vasta gamma di accessori, è possibile configurare l'armadio AGR in base alle proprie esigenze.

Possibili configurazioni:

- armadio PC
- armadio a leggio
- armadio con risalita cavi
- armadio con vano smistamento cavi superiore
- soluzioni modulari (porte interne ed esterne)
- soluzioni rack 19"
- soluzioni EMC
- unione armadi in batteria

La struttura dell'armadio AGR è costituita da robusti montanti caratterizzati da ribordatura esterna priva di bordi taglienti e dotati di fori alternati tondi e rettangolari con passo 25 mm, al fine di consentire un facile aggancio dei diversi accessori per l'equipaggiamento interno.

Il sistema di apertura standard, ereditato da Privius srl e comune a tutta la gamma di armadi Auger, è ad azionamento a leva ed il sistema di chiusura prevede inserto a doppia aletta diametro 3 mm, ma è possibile dotare la porta con sistema di chiusura ed inserti differenti quali ad esempio a triangolo, quadro o fiat.


Tutti i modelli di armadio Auger sono forniti con piastra interna di cablaggio ad inserimento frontale regolabile in profondità fino a filo dei montanti grazie a comode guide di scorrimento presenti sul fondo.

L'armadio AGR è proposto anche in versione EMC, nonostante i quadri elettrici, in quanto elementi passivi, non siano soggetti alla Direttiva di "Compatibilità elettromagnetica".

L'armadio AGR in versione EMC è costituita da struttura zincata e da porta e pannelli realizzati in lamiera zincata con guarnizione conduttiva e verniciati solo esternamente.

Gli armadi AGR sono verniciati secondo il ciclo standard Auger con polveri poliestere tinta RAL 7035 finitura bucciato.

A richiesta è possibile personalizzare il prodotto con finiture superficiali e tinte differenti. Oltre alla personalizzazione della finitura superficiale, la soluzione di armadi componibile AGR si presta facilmente ad essere personalizzata anche in termini di forature, filettature e alettature per meglio adattarsi alle specifiche esigenze. In aggiunta alle lavorazioni speciali, l'ampia gamma di accessori AGR, come ad esempio l'innovativo traversino rientrante, o gli accessori AG in comune a tutta la serie di armadi Auger, rendono AGR un armadio completamente adattabile alle proprie necessità.

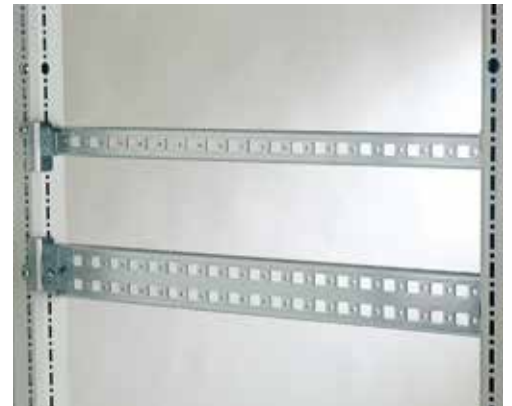

CARATTERISTICHE

- unica struttura e molteplici soluzioni di configurazione
- robusti montanti con sistema di montaggio brevettato
- tetto asportabile per una facile ispezione dall'alto
- porta AG reversibile con telaio di rinforzo
- sistema di apertura con azionamento a leva e possibilità di montare inserti diversi
- pannello retro AG asportabile
- fondo ingresso cavi regolabile, con tegolini e guarnizione di tenuta
- piastra di cablaggio AG ad inserimento frontale regolabile in profondità fino a filo montanti completa di kit di montaggio inclusa nella fornitura
- vasta gamma accessori per equipaggiamento interno

GRADO DI PROTEZIONE

- IP55 secondo IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12, secondo UL508A; UL 50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
- grado di resistenza all'urto IK10 secondo IEC EN62208, EN62202.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

- CE
- UL
- TÜV





ARMADIO PC		
LARG.	ALT.	PROF.
600	1600	600
600	1600	800
600	1800	600
600	1800	800
600	2000	600
600	2000	800

ARMADIO MODULARE		
LARG.	ALT.	PROF.
600	1800	400
600	1800	500
600	1800	600
600	1800	800
600	2000	400
600	2000	500
600	2000	600
600	2000	800
800	1800	400
800	1800	500
800	1800	600
800	1800	800
800	2000	400
800	2000	500
800	2000	600
800	2000	800

ARMADIO EMC		
LARG.	ALT.	PROF.
600	2000	600
600	2000	800
600	2200	800
600	2200	1000
800	2000	600
800	2000	800
800	2200	800
800	2200	1000
1000	2000	600
1000	2000	800
1000	2200	800
1000	2200	1000
1200	2000	600
1200	2000	800
1200	2200	800
1200	2200	1000

AGR 06 22 05 PR

articolo L H P configurazione

armadio montato dimensioni: L600 H2200 P500 con porta anteriore cieca e pannello retro avvitato.
Fornito con piastra frontale e relativo kit di montaggio incluso.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGR:

- PR** porta anteriore cieca e pannello posteriore avvitato
- DP** porta anteriore cieca e porta posteriore
- XR** porta anteriore plexiglass* e pannello posteriore
- XP** porta anteriore plexiglass* e porta posteriore

* fornibile con Lexan a richiesta

DIMENSIONI			AGR PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA PLEXI
400	1600	400	AGR041604PR	-
400	1600	500	AGR041605PR	-
400	1600	600	AGR041606PR	-
400	1800	400	AGR041804PR	-
400	1800	500	AGR041805PR	-
400	1800	600	AGR041806PR	-
400	1800	800	AGR041808PR	-
400	2000	400	AGR042004PR	-
400	2000	500	AGR042005PR	-
400	2000	600	AGR042006PR	-
400	2000	800	AGR042008PR	-
400	2200	500	AGR042205PR	-
400	2200	600	AGR042206PR	-
400	2200	800	AGR042208PR	-
600	1000	400	AGR061004PR	-
600	1000	500	AGR061005PR	-
600	1000	600	AGR061006PR	-
600	1200	400	AGR061204PR	-

DIMENSIONI			AGR PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA PLEXI
600	1200	500	AGR061205PR	-
600	1200	600	AGR061206PR	-
600	1400	400	AGR061404PR	AGR061404XR
600	1400	500	AGR061405PR	AGR061405XR
600	1400	600	AGR061406PR	AGR061406XR
600	1600	400	AGR061604PR	AGR061604XR
600	1600	500	AGR061605PR	AGR061605XR
600	1600	600	AGR061606PR	AGR061606XR
600	1800	400	AGR061804PR	AGR061804XR
600	1800	500	AGR061805PR	AGR061805XR
600	1800	600	AGR061806PR	AGR061806XR
600	1800	800	AGR061808PR	AGR061808XR
600	2000	400	AGR062004PR	AGR062004XR
600	2000	500	AGR062005PR	AGR062005XR
600	2000	600	AGR062006PR	AGR062006XR
600	2000	800	AGR062008PR	AGR062008XR
600	2000	1000	AGR062010PR	AGR062010XR
600	2200	500	AGR062205PR	AGR062205XR
600	2200	600	AGR062206PR	AGR062206XR
600	2200	800	AGR062208PR	AGR062208XR
600	2200	1000	AGR062210PR	AGR062210XR
800	1000	400	AGR081004PR	-
800	1000	500	AGR081005PR	-
800	1000	600	AGR081006PR	-
800	1200	400	AGR081204PR	-
800	1200	500	AGR081205PR	-
800	1200	600	AGR081206PR	-
800	1400	400	AGR081404PR	AGR081404XR
800	1400	500	AGR081405PR	AGR081405XR
800	1400	600	AGR081406PR	AGR081406XR
800	1600	400	AGR081604PR	AGR081604XR
800	1600	500	AGR081605PR	AGR081605XR
800	1600	600	AGR081606PR	AGR081606XR
800	1800	400	AGR081804PR	AGR081804XR
800	1800	500	AGR081805PR	AGR081805XR
800	1800	600	AGR081806PR	AGR081806XR
800	1800	800	AGR081808PR	AGR081808XR
800	2000	400	AGR082004PR	AGR082004XR
800	2000	500	AGR082005PR	AGR082005XR
800	2000	600	AGR082006PR	AGR082006XR
800	2000	800	AGR082008PR	AGR082008XR
800	2000	1000	AGR082010PR	AGR082010XR

DIMENSIONI			AGR PORTA SINGOLA		DIMENSIONI			AGR PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA PLEXI	LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
800	2200	500	AGR082205PR	AGR082205XR	1200	1000	400	AGR121004PR
800	2200	600	AGR082206PR	AGR082206XR	1200	1000	500	AGR121005PR
800	2200	800	AGR082208PR	AGR082208XR	1200	1000	600	AGR121006PR
800	2200	1000	AGR082210PR	AGR082210XR	1200	1200	400	AGR121204PR
1000	1000	400	AGR101004PR	-	1200	1200	500	AGR121205PR
1000	1000	500	AGR101005PR	-	1200	1200	600	AGR121206PR
1000	1000	600	AGR101006PR	-	1200	1400	400	AGR121404PR
1000	1200	400	AGR101204PR	-	1200	1400	500	AGR121405PR
1000	1200	500	AGR101205PR	-	1200	1400	600	AGR121406PR
1000	1200	600	AGR101206PR	-	1200	1600	400	AGR121604PR
1000	1400	400	AGR101404PR	-	1200	1600	500	AGR121605PR
1000	1400	500	AGR101405PR	-	1200	1600	600	AGR121606PR
1000	1400	600	AGR101406PR	-	1200	1800	400	AGR121804PR
1000	1600	400	AGR101604PR	AGR101604XR	1200	1800	500	AGR121805PR
1000	1600	500	AGR101605PR	AGR101605XR	1200	1800	600	AGR121806PR
1000	1600	600	AGR101606PR	AGR101606XR	1200	1800	800	AGR121808PR
1000	1800	400	AGR101804PR	AGR101804XR	1200	2000	400	AGR122004PR
1000	1800	500	AGR101805PR	AGR101805XR	1200	2000	500	AGR122005PR
1000	1800	600	AGR101806PR	AGR101806XR	1200	2000	600	AGR122006PR
1000	1800	800	AGR101808PR	AGR101808XR	1200	2000	800	AGR122008PR
1000	2000	400	AGR102004PR	AGR102004XR	1200	2000	1000	AGR122010PR
1000	2000	500	AGR102005PR	AGR102005XR	1200	2200	500	AGR122205PR
1000	2000	600	AGR102006PR	AGR102006XR	1200	2200	600	AGR122206PR
1000	2000	800	AGR102008PR	AGR102008XR	1200	2200	800	AGR122208PR
1000	2000	1000	AGR102010PR	AGR102010XR	1200	2200	1000	AGR122210PR
1000	2200	500	AGR102205PR	AGR102205XR	1400	2000	400	AGR142004PR
1000	2200	600	AGR102206PR	AGR102206XR	1400	2000	500	AGR142005PR
1000	2200	800	AGR102208PR	AGR102208XR	1400	2000	600	AGR142006PR
1000	2200	1000	AGR102210PR	AGR102210XR	1400	2000	800	AGR142008PR
					1400	2000	1000	AGR142010PR
					1600	2000	400	AGR162004PR
					1600	2000	500	AGR162005PR
					1600	2000	600	AGR162006PR
					1600	2000	800	AGR162008PR
					1600	2000	1000	AGR162010PR

N.B: armadio AGR L1000 disponibile con porta doppia a richiesta.

AGM è la gamma di armadi monoblocco caratterizzati da un'unica struttura dove fondo, tetto e laterali sono saldati tra di loro così da costituire una monostruttura solida e robusta.

L'armadio AGM viene fornito con piastra di cablaggio ad inserimento frontale inclusa ed è disponibile con porta singola o doppia, porta cieca o trasparente, in versione orizzontale e nelle seguenti configurazioni:

- con porta frontale e pannello retro asportabile;
- con porta frontale e porta retro;
- con porta interna;
- con telaio modulare interno.

Il sistema di apertura standard, ereditato da Privius srl e comune a tutta la gamma di armadi Auger, è ad azionamento a leva ed il sistema di chiusura prevede inserto a doppia aletta diametro 3 mm, ma è possibile dotare la porta con sistema di chiusura ed inserti differenti quali ad esempio a triangolo, quadro o fiat.

La serie di armadi AGM è verniciata secondo il ciclo standard Auger con polveri poliestere tinta RAL 7035 finitura bucciato. A richiesta è possibile personalizzare il prodotto con finiture superficiali e tinte differenti. Oltre alla personalizzazione della finitura superficiale, la soluzione monoblocco AGM si presta facilmente ad essere personalizzata anche in termini di forature, filettature e alettature. In aggiunta alle lavorazioni speciali la vasta gamma di accessori interni AG compatibili con tutta la gamma degli armadi Auger, rende l'armadio AGM completamente adattabile alle proprie necessità.



CARATTERISTICHE:

- monostruttura solida e robusta, con tetto, fondo e laterali saldati tra loro
- porta AG reversibile con telaio di rinforzo
- sistema di apertura con azionamento a leva e possibilità di montare inserti diversi
- pannello retro AG asportabile e sostituibile con porta retro
- fondo ingresso cavi regolabile, con tegolini e guarnizione di tenuta
- piastra di cablaggio AG ad inserimento frontale inclusa nella fornitura
- compatibilità con accessori della serie AG e AGR

GRADO DI PROTEZIONE

- IP55 secondo IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12, secondo UL508A; UL 50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
- grado di resistenza all'urto IK10 secondo IEC EN62208, EN62202.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

- CE
- UL
- TÜV



AGM 06 20 05 PR

articolo L H P **configurazione**

armadio dimensioni: L600 H2000 P500 con porta anteriore cieca e pannello retro avvitato.
Fornito con piastra frontale e relativo kit di montaggio incluso.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGM:

PR porta anteriore cieca e pannello posteriore avvitato

XR porta anteriore plexiglass* e pannello posteriore

** fornibile con Lexan a richiesta*

DIMENSIONI			AGM ORIZZONTALE
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	800	400	AGM120804PR
1200	1000	400	AGM121004PR
1400	800	400	AGM140804PR
1400	1000	400	AGM141004PR
1400	1200	400	AGM141204PR
1400	1200	500	AGM141205PR
1600	800	400	AGM160804PR
1600	1000	400	AGM161004PR
1600	1200	400	AGM161204PR
1600	1200	500	AGM161205PR
1800	800	400	AGM180804PR
1800	1000	400	AGM181004PR
1800	1200	400	AGM181204PR
1800	1200	500	AGM181205PR
2000	800	400	AGM200804PR
2000	1000	400	AGM201004PR
2000	1200	400	AGM201204PR
2000	1200	500	AGM201205PR

DIMENSIONI			AGM PORTA SINGOLA	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA PLEXI
600	1600	400	AGM061604PR	AGM061604PX
600	1800	400	AGM061804PR	AGM061804PX
600	1800	500	AGM061805PR	AGM061805PX
600	2000	400	AGM062004PR	AGM062004PX
600	2000	500	AGM062005PR	AGM062005PX
800	1600	400	AGM081604PR	AGM081604PX
800	1800	400	AGM081804PR	AGM081804PX
800	1800	500	AGM081805PR	AGM081805PX
800	2000	400	AGM082004PR	AGM082004PX
800	2000	500	AGM082005PR	AGM082005PX
1000	1600	400	AGM101604PR	AGM101604PX
1000	1800	400	AGM101804PR	AGM101804PX
1000	1800	500	AGM101805PR	AGM101805PX
1000	2000	400	AGM102004PR	AGM102004PX
1000	2000	500	AGM102005PR	AGM102005PX

DIMENSIONI			AGM PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	1800	400	AGM121804PR
1200	1800	500	AGM121805PR
1200	2000	400	AGM122004PR
1200	2000	500	AGM122005PR

AGC è la soluzione di armadietti compatti caratterizzati da un'unica struttura dove fondo, tetto, laterali e pannello retro sono saldati tra di loro così da costituire una struttura robusta e compatta.


L'armadio compatto AGC rappresenta il punto d'incontro tra l'armadio monoblocco AGM e la cassa standard AT. La sua caratteristica costruttiva e il fatto di poter essere appeso a parete lo rende infatti simile alla cassa AT, sebbene abbia dimensioni più grandi, ed il poter essere utilizzato in soluzioni free-standing lo rende simile all'armadio AGM, sebbene abbia dimensioni più piccole.

L'armadio AGC viene fornito con piastra di cablaggio ad inserimento frontale inclusa ed è disponibile con porta singola o doppia, porta cieca o trasparente e nelle seguenti configurazioni:

- con porta interna;
- con telaio modulare interno.

Il sistema di apertura standard, ereditato da Privius srl e comune a tutta la gamma di armadi AG, è ad azionamento a leva ed il sistema di chiusura prevede inserto a doppia aletta diametro 3 mm, ma è possibile dotare la porta con sistema di chiusura ed inserti differenti quali ad esempio a triangolo, quadro o fiat.

La serie di armadi AGC è verniciata secondo il ciclo standard Auger con polveri poliestere tinta RAL 7035 finitura bucciato. A richiesta è possibile personalizzare il prodotto con finiture superficiali e tinte differenti. Oltre alla personalizzazione della finitura superficiale, la soluzione compatta AGC si presta facilmente ad essere personalizzata anche in termini di forature, filettature e alettature. In aggiunta alle lavorazioni speciali la vasta gamma di accessori interni AG compatibili con tutta la gamma degli armadi Auger, rende l'armadio AGC completamente adattabile alle proprie necessità.

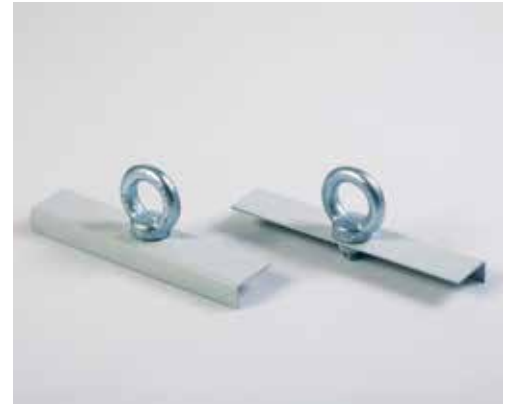

CARATTERISTICHE

- struttura robusta e compatta, con tetto, fondo, laterali e retro saldati tra loro
- porta AG reversibile con telaio di rinforzo
- sistema di apertura con azionamento a leva e possibilità di montare inserti diversi
- fondo ingresso cavi regolabile e guarnizione di tenuta inclusa
- piastra di cablaggio AG ad inserimento frontale inclusa
- compatibilità con accessorie della serie AG e AT

GRADO DI PROTEZIONE

- IP55 secondo IEC EN62208; EN60529
- grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
- grado di resistenza all'urto IK10 secondo IEC EN62208, EN62202.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

- CE
- TÜV
- UL * *(in fase di certificazione)*



AGC 08 14 04

articolo L H P **configurazione**

armadio dimensioni: L800 H1400 P400 con porta anteriore cieca
Fornito con piastra frontale e relativo kit di montaggio incluso.

POSSIBILI CONFIGURAZIONI ARMADIO AGC:

PX porta anteriore plexiglass*
** fornibile con Lexan a richiesta*

DIMENSIONI			ARMADIO AGC PORTA SINGOLA		ACCESSORI PRINCIPALI	
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA	PORTA PLEXI	PORTA INTERNA	CHASSIS MODULARE
600	1200	400	AGC061204	AGC061204PX	AGC-PI0612	AGC-TM0612
600	1400	300	AGC061403	AGC061403PX	AGC-PI0614	AGC-TM0614
800	1200	400	AGC081204	AGC081204PX	AGC-PI0812	AGC-TM0812
800	1400	300	AGC081403	AGC081403PX	AGC-PI0814	AGC-TM0814
800	1400	400	AGC081404	AGC081404PX	AGC-PI0814	AGC-TM0814
1000	1200	400	AGC101204	AGC101204PX	AGC-PI1012	AGC-TM1012
1000	1400	400	AGC101404	AGC101404PX	AGC-PI1014	AGC-TM1014

DIMENSIONI			ARMADIO AGC PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	PORTA CIECA
1200	1200	400	AGC121204
1200	1400	300	AGC121403
1200	1400	400	AGC121404

N.B: a richiesta l’armadio compatto AGC è disponibili anche nelle
seguenti misure con porta doppia:
L1000 H1200 P400 AGC101204
L1000 H1400 P400 AGC101404

Massima qualità e precisione grazie a moderni impianti di lavorazione completamente automatici impiegati per la produzione dell'intera gamma di casse a parete AT che si compone di casse con porta singola o doppia, cieca o trasparente, e su cui possono essere facilmente montati accessori quali porta interna, chassis modulare, telaio rack, tettuccio parapioggia e basamento, così da garantire la massima versatilità della serie.

La serie di casse AT è verniciata secondo il ciclo standard Auger con polveri poliestere tinta RAL 7035 finitura bucciato. A richiesta è possibile personalizzare il prodotto con finiture superficiali e tinte differenti. Oltre ad una differente finitura superficiale, la serie di casse AT può essere personalizzata con forature, alettature, filettature e corredata da accessori per meglio adattarsi alle specifiche esigenze.





CARATTERISTICHE

- vasta gamma dimensionale
- involucro completamente saldato
- porta reversibile con due profili foratura passo 25 mm saldati
- sistema di chiusura box a doppia aletta 3 mm*
- piastra interna inclusa nella fornitura
- flangia ingresso cavi compresa di guarnizione
- ampia gamma accessori

*N.B.: a richiesta è possibile dotare la cassa di diversi inserti.

GRADO DI PROTEZIONE

- IP66/IP55 secondo IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12, secondo UL508A; UL 50
- grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
- grado di resistenza all'urto IK10 secondo IEC EN62208, EN62202.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

- CE
- UL
- TÜV



Dimensioni			Cassa Porta Singola		Accessori Principali			
Larg.	Alt.	Prof.	Porta Cieca	Porta Plexi	Porta Interna	Chassis Modulare	Telaio Rack	Tettuccio
200	300	150	AT2315	-	-	-	-	-
250	300	150	AT25315	-	-	-	-	-
300	300	150	AT3315	-	-	-	-	-
300	400	150	AT3415	AT3415PX	ATPI0304	-	-	-
300	500	150	AT3515	-	-	-	-	-
300	400	200	AT3420	-	-	-	-	-
300	500	200	AT3520	-	-	-	-	-
300	500	250	AT3525	-	-	-	-	-
400	300	150	AT4315	-	-	-	-	-
400	500	150	AT4515	-	-	-	-	-
400	300	200	AT4320	-	-	-	-	ATTP4020
400	400	200	AT4420	AT4420PX	ATPI0404	ATTM0404	-	ATTP4020
400	500	200	AT4520	AT4520PX	ATPI0405	ATTM0405	-	ATTP4020
400	600	200	AT4620	AT4620PX	ATPI0406	ATTM0406	-	ATTP4020
400	500	250	AT4525	AT4525PX	ATPI0405	ATTM0405	-	ATTP4025
400	600	250	AT4625	AT4625PX	ATPI0406	ATTM0406	-	ATTP4025
500	500	200	AT5520	-	-	-	-	ATTP5020
500	700	200	AT5720	AT5720PX	ATPI0507	-	-	ATTP5020
500	500	250	AT5525	-	-	-	-	ATTP5025
500	700	250	AT5725	AT5725PX	ATPI0507	-	-	ATTP5025
600	400	200	AT6420	-	-	-	-	ATTP6020
600	600	200	AT6620	AT6620PX	ATPI0606	ATTM0606	-	ATTP6020
600	800	200	AT6820	AT6820PX	ATPI0608	ATTM0608	-	ATTP6020
600	600	250	AT6625	AT6625PX	ATPI0606	ATTM0606	-	ATTP6025
600	800	250	AT6825	AT6825PX	ATPI0608	ATTM0608	-	ATTP6025
600	1000	250	AT61025	AT61025PX	ATPI0610	ATTM0610	-	ATTP6025
600	600	300	AT6630	AT6630PX	ATPI0606	ATTM0606	-	ATTP6030
600	800	300	AT6830	AT6830PX	ATPI0608	ATTM0608	-	ATTP6030
600	1000	300	AT61030	AT61030PX	ATPI0610	ATTM0610	-	ATTP6030
600	1200	300	AT61230	AT61230PX	ATPI0612	ATTM0612	-	ATTP6030
600	400	400	AT6440	AT6440PX	-	-	ATTR0604	-
600	600	400	AT6640	AT6640PX	-	-	ATTR0606	-
600	800	400	AT6840	AT6840PX	-	-	ATTR0608	-
600	1000	400	AT61040	AT61040PX	-	-	ATTR0610	-
800	800	200	AT8820	-	-	-	-	ATTP8020
800	800	300	AT8830	-	-	-	-	ATTP8030
800	1000	250	AT81025	AT81025PX	ATPI0810	-	-	ATTP8030
800	1000	300	AT81030	AT81030PX	ATPI0810	-	-	ATTP8030
800	1200	300	AT81230	AT81230PX	ATPI0812	-	-	ATTP8030



DIMENSIONI			CASSA PORTA DOPPIA
LARG.	ALT.	PROF.	CODICE AT
800	600	300	AT8630
1000	800	200	AT10820
1000	800	300	AT10830
1000	1000	300	AT101030
1000	1000	400	AT101040
1000	1200	300	AT101230
1000	1400	300	AT101430
1200	800	300	AT120830
1200	1000	300	AT121030
1200	1200	300	AT121230

La serie leggii Auger prevede due soluzioni di prodotto al fine di soddisfare diverse esigenze di applicazione:

- leggio monoblocco
- leggio componibile

Il leggio monoblocco di semplice utilizzo, pratico e funzionale

Il leggio componibile con profondità 400 e 500, costituito da una serie di elementi che permettono di configurare il prodotto in base alle specifiche esigenze.

Elementi per la configurazione del leggio componibile:

- base
- mensola centrale
- alzata
- mensola

Oltre alle due soluzioni di leggii, è disponibile anche l'armadio con fronte a leggio realizzato su base AGR con porta superiore ed inferiore, pannello o mensola frontale nella parte intermedia.

La serie di leggii AGL è verniciata secondo il ciclo standard Auger con polveri poliestere tinta RAL 7035 finitura bucciato. A richiesta è possibile personalizzare il prodotto con finiture superficiali e tinte differenti. Oltre ad una differente finitura superficiale, la serie dei leggii AGL può essere personalizzata con forature, alettature, filettature per meglio adattarsi alle specifiche esigenze.



CARATTERISTICHE

- ingresso cavi regolabile
- pannello posteriore asportabile
- chiusura standard a box con possibilità di montare inserti diversi
- fermo porta a gas per evitare la chiusura accidentale della mensola
- piastra di cablaggio inclusa nella fornitura



GRADO DI PROTEZIONE

- IP55 secondo IEC EN62208; EN60529
- grado di protezione garantito dalla guarnizione poliuretanica bicomponente
- grado di resistenza all'urto IK10 secondo IEC EN62208, EN62202.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI

- CE
- TÜV
- UL * *(in fase di certificazione)*

LEGGIO MONOBLOCCO

DIMENSIONI			CODICE
LARG.	ALT.	PROF.	
600	1000	400	AGLM0610
800	1000	400	AGLM0810
1000	1000	400	AGLM1010
1200	1000	400	AGLM1210
1600	1000	400	AGLM1610

LEGGIO componibile

DIMENSIONI			BASE	MENSOLA CENTRALE	ALZATA	MENSOLA
LARG.	ALT.	PROF.				
600	700	400	AGLC0604B	AGLC0608MC	AGLC0604A	AGLC0607M
800	700	400	AGLC0804B	AGLC0808MC	AGLC0804A	AGLC0807M
1000	700	400	AGLC1004B	AGLC1008MC	AGLC1004A	AGLC1007M
1200	700	400	AGLC1204B	AGLC1208MC	AGLC1204A	AGLC1207M
1600	700	400	AGLC1604B	AGLC1608MC	AGLC1604A	AGLC1607M
600	700	500	AGLC0605B	AGLC0609MC	AGLC0605A	AGLC0608M
800	700	500	AGLC0805B	AGLC0809MC	AGLC0805A	AGLC0808M
1000	700	500	AGLC1005B	AGLC1009MC	AGLC1005A	AGLC1008M
1200	700	500	AGLC1205B	AGLC1209MC	AGLC1205A	AGLC1208M
1600	700	500	AGLC1605B	AGLC1609MC	AGLC1605A	AGLC1608M

La serie degli zocchi AGZ prevede quattro soluzioni di prodotto al fine di soddisfare diverse esigenze di applicazione:

- zoccolo modulare
- zoccolo modulare areato
- zoccolo unico saldato
- zoccolo stagno

Lo zoccolo modulare, pratico e di facile montaggio, si compone di 4 angolari pressopiegati di altezza 100 mm e 200 mm e da relative traverse frontali e laterali.

Lo zoccolo modulare di altezza 200 mm è disponibile in due versioni:

- con traverse modulari H100
- con traverse ad altezza unica H200

La serie di zocchi AGZ è verniciata secondo il ciclo standard Auger con polveri poliestere tinta RAL 7024 finitura bucciato. A richiesta è possibile personalizzare il prodotto con finiture superficiali e tinte differenti oppure tramite forature e filettature per meglio adattarsi alle specifiche esigenze.





CERTIFICAZIONI

PRODOTTO	IP-IK	NEMA	UL	TUV	CE
ARMADIO componibile AGR					
AGR PORTA SINGOLA *	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•
AGR PORTA DOPPIA	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•
ARMADIO MONOBLOCCO AGM					
AGM PORTA SINGOLA *	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•
AGM PORTA DOPPIA	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•
AGM ORIZZONTALE	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•
ARMADIO COMPATTO AGC					
AGC PORTA SINGOLA *	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12**		•	•
AGC PORTA DOPPIA	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12**		•	•
LEGGIO AGL					
LEGGIO componibile AGLC	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12**		•	•
LEGGIO MONOBLOCCO AGLM	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12**		•	•
CASSA AT					
CASSA AT PORTA SINGOLA	IP 66, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•
CASSA AT PORTA PLEXIGLASS	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•
CASSA AT PORTA DOPPIA	IP 55, IK 10	NEMA 1, 12	•	•	•

NORME DI RIFERIMENTO:

UL: UL508A; UL50
IP: EN62208; EN60529
IK: EN62208; EN62202



** Omologazione NEMA 12 in fase di certificazione.

* Porta singola cieca e plexiglass



PRIVIUS S.r.l.

Soluzioni speciali per l'automazione.

via dell'Ecologia, 19
Loc. Scarenna
22033 Asso - Como
t. +39 031.681751
f. +39 031.682915

www.privius.com
email: info@privius.com



AUGER S.r.l.

Soluzioni standard per l'automazione.

via dell'Ecologia, 15/17
Loc. Scarenna
22033 Asso - Como
t. +39 031.683896
f. +39 031.672866

www.augersrl.com
email: info@augersrl.com

Si ringraziano i Clienti che hanno accordato la pubblicazione di loro soluzioni personalizzate e speciali all'interno del Privius Company Profile.

Tutti i diritti sono riservati.

E' vietata la riproduzione anche parziale, in ogni forma e in ogni mezzo, compresa la fotografia, senza l'autorizzazione di Privius srl e Auger srl.

Progetto grafico: PRIVIUSLab
Stampa: Tipografia Graficalampo srl - Monguzzo (CO)

© PRIVIUS S.R.L. - AUGER S.R.L. Maggio 2016

